


WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY MUROWANEJ | ASILO-DM/DMK

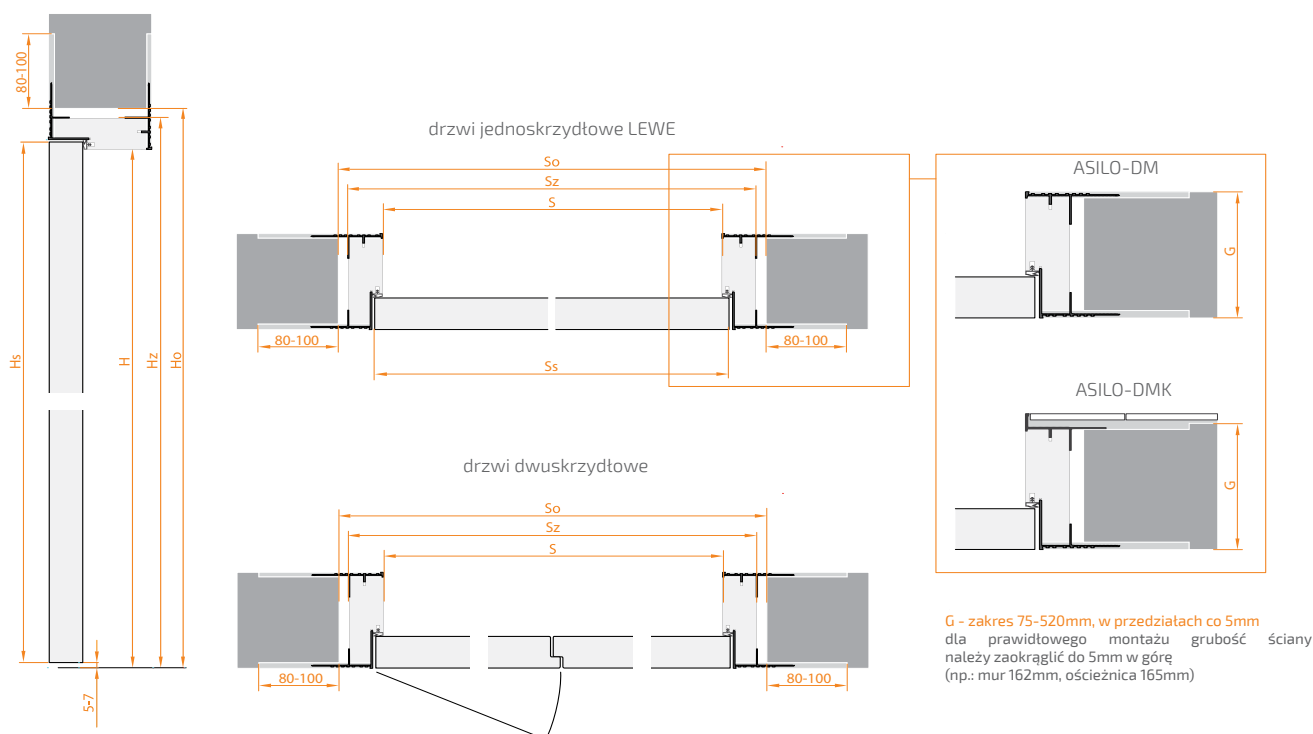

		WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE	
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ „A”	$S_s = 10A + 38$		$S = 10A + 21$	$S_z = 10A + 100$	$S_o = 10A + 120^*$	
	„60”	638		621	700	720	
	„70”	738		721	800	820	
	„80”	838		821	900	920	
	„90”	938		921	1000	1020	
	„100”	1038		1021	1100	1120	
	„78”	818		801	880	900	
	WYSOKOŚĆ	H_s		$H = H_s - 3$	$H_z = H_s + 36$	$H_0^* = H_s + 45$	
	1950	1950		1947	1986	1995	
	2020	2020		2017	2056	2065	
	2100	2100		2097	2136	2145	
	2150	2150		2147	2186	2195	
2200	2200		2048	2236	2245		
2250	2250		2247	2286	2295		
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ		S_{SA}	S_{SB}	$S = 10(A+B) + 49$	$S_z = 10(A+B) + 128$	$S_o = 10(A+B) + 145^*$
	CZYNNE „A”	BIERNE „B”					
	„60”	„60”	638	638	1249	1328	1345
	„70”	„70”	738	738	1449	1528	1545
	„80”	„80”	838	838	1649	1728	1745
	„90”	„90”	938	938	1849	1928	1945
	„100”	„100”	1038	1038	2049	2128	2145
„78”	„88”	818	918	1709	1788	1805	
WYSOKOŚĆ DRZWI		WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH					

*Tolerancja dla otworu montażowego: $S_o = +10/H_o = +5$
 *Tolerancja dla otworu montażowego: $S_o = +10/H_o = +5$