




WYMIARY: OŚCIEŻNICA STAŁA | ASILO-S

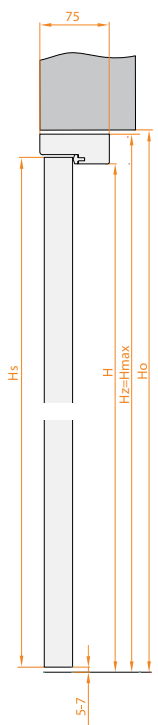

drzwi jednoskrzydłowe

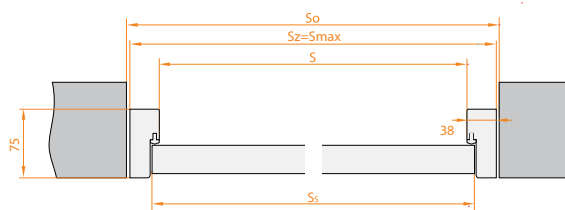

drzwi dwuskrzydłowe

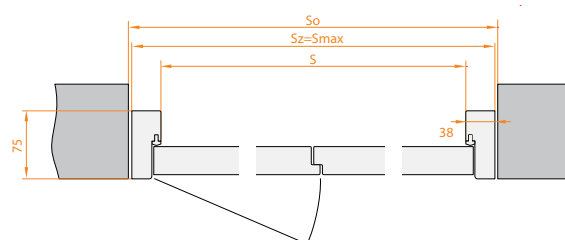

		WYMIAR SKRZYDŁA		WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE		
DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ „A”		$S_5 = 10A + 38$		$S = 10A + 20$	$S_2 = 10A + 98$	$S_0^* = 10A + 120$	
		„60”	638		620	698	720	
		„70”	738		720	798	820	
		„80”	838		820	898	920	
		„90”	938		920	998	1020	
		„100”	1038		1020	1098	1120	
		„78”	818		800	878	900	
		WYSOKOŚĆ H_5	H_5		$H = H_5 - 3$	$H_2 = H_5 + 35$	$H_0^* = H_5 + 45$	
		1950	1950		1947	1985	1995	
		2020	2020		2017	2055	2065	
	2100	2100		2097	2135	2145		
	2150	2150		2147	2185	2195		
	2200	2200		2197	2235	2245		
	2250	2250		2247	2285	2295		
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE	SZEROKOŚĆ		S_{SA}	S_{SB}	$S = 10(A+B) + 48$	$S_2 = 10(A+B) + 124$	$S_0^* = 10(A+B) + 145$	
	CZYNNNE A	BIERNE B						
		„60”	„60”	638	638	1248	1324	1345
		„70”	„70”	738	738	1448	1524	1545
		„80”	„80”	838	838	1648	1724	1745
		„90”	„90”	938	938	1848	1924	1945
		„100”	„100”	1038	1038	2048	2124	2145
		„78”	„88”	818	918	1708	1784	1805
WYSOKOŚĆ DRZWI		WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH						

*Tolerancja dla otworu montażowego: $S_0 = +20 / H_0 = +10$