


# WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY MUROWANEJ | ASILO-DM/DMK VERTE

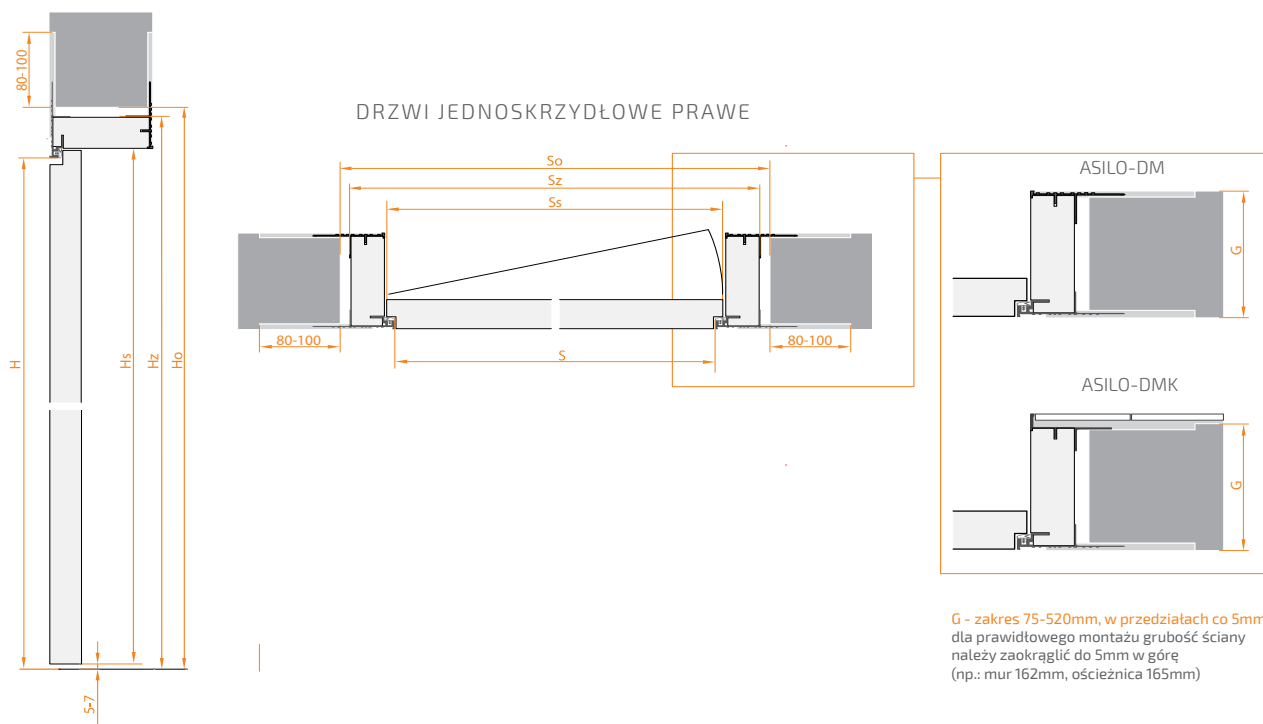

	WYMIAR SKRZYDŁA	WYMIAR W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE
SZEROKOŚĆ „A”	$S_s = 10A + 38$	$S = 10A + 21$	$S_z = 10A + 125$	$S_o^* = 10A + 145$
„60”	638	621	725	745
„70”	738	721	825	845
„80”	838	821	925	945
„90”	938	921	1025	1045
„100”	1038	1021	1125	1145
„78”	818	801	905	925
WYSOKOŚĆ	$H_s$	$H = H_s - 2$	$H_z = H_s + 50$	$H_o^* = H_s + 60$
1962	1962	1960	2012	2022
2032	2032	2030	2082	2092
2112	2112	2110	2162	2172
2162	2162	2160	2212	2222
2212	2212	2210	2262	2272
2262	2262	2260	2312	2322

\*Tolerancja dla otworu montażowego:  $S_o = +10 / H_o = +5$